

Stmívač s dotykovým dálkovým ovladačem (CUDIMRF1)

návod k použití

Základní popis

Využívá PWM regulaci a může ovládat všechny LED pásy se společnou anodou. Umožňuje plynulé nastavení jasu na dotykovém kroužku, nebo rychlé přepínání intenzity min./střed/maximum pomocí tlačítek..

I. Technické parametry (dálkové ovládání):

- Napájení: AAA baterie - 2ks
- Materiál: ABS

II. Technické parametry (přijímač)

- Pracovní napětí: DC12V/24V
- Ovládání výstupů: 2 kanály (Paralelní zapojenb)
- Ovládací proud: 6A/kanál
- Zapojení: společná anoda
- Frekvence radiového přenosu: 433,92 MHz
- Dosah ovladače: 20 m

III. Funkce kláves - viz schematický obrázek ovladače

- Tlačítko 1: Zapnutí
- Tlačítko 2: Vypnutí
- Tlačítko 3: Maximální jas
- Tlačítko 4: Střední jas
- Tlačítko 5: Minimální jas



Dotekem nebo posunem prstu po dotykovém kroužku nastavíte libovolný jas (50 kroků).

IV. Synchronizace ovladače s přijímačem



V balení je vždy vysílač s přijímačem již synchronizovaný a není třeba tento krok provádět. Pokud však chcete synchronizovat více přijímačů s jedním ovladačem, postupujte následovně:

1. Smazání kódu - Během prvních cca 3s po připojení napájení k přijímači stiskněte rychle 5x za sebou tlačítko 4, LED pásek pak 6x blikne na znamení, že kód byl vymazán. Přijímač pak již nereaguje na žádné povely z žádného ovladače a je připraven k nahrání nového kódu.
2. Nahrání kódu - Během prvních cca 3s po připojení napájení k přijímači stiskněte 1x tlačítko 4. LED pásek pak blikne 3x na znamení, že byla synchronizace provedena a reaguje pouze na povely z ovladače, se kterým byl synchronizován.

V. Upozornění

Nedotýkejte se dotykového kroužku při vkládání baterií a cca 3s po vložení baterií, jinak pak nebude dotyková plocha reagovat správně. Pokud dotykové ovládání nefunguje správně, vyjměte a znovu vložte baterie.

Po výpadku napájení se po jeho obnovení LED pásek vždy rozsvítí v posledním nastaveném programu a to i v případě, že před výpadkem napájení byl ovladačem vypnutý.

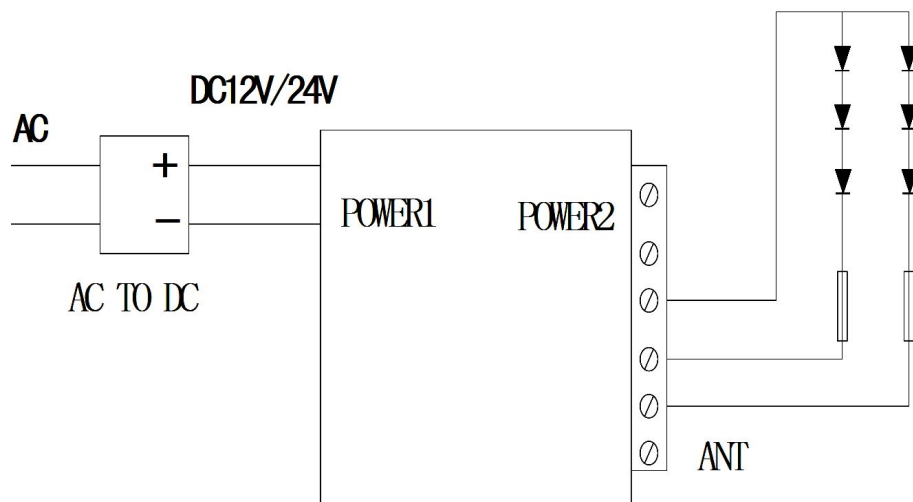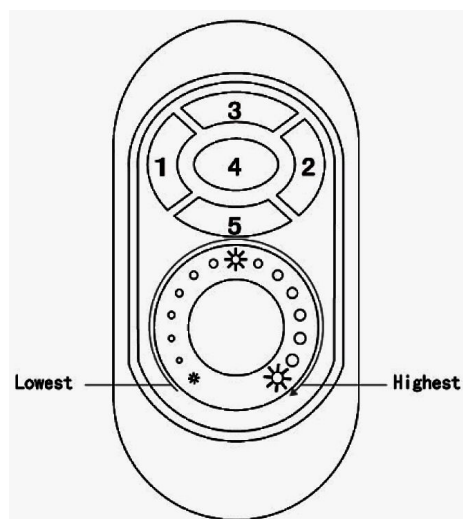

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být zlikvidován s běžným domovním odpadem. Až Vám přestane sloužit, je nutné jej předat příslušné sběrně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad odložit, kontaktujte Vaše technické služby, nebo firmu, kde jste tento produkt koupili.

Dovoz a distribuce:
LED4est, s.r.o.
Špindlerova 788
Roudnice nad Labem
CZ - 413 01
DIČ: CZ28663187

