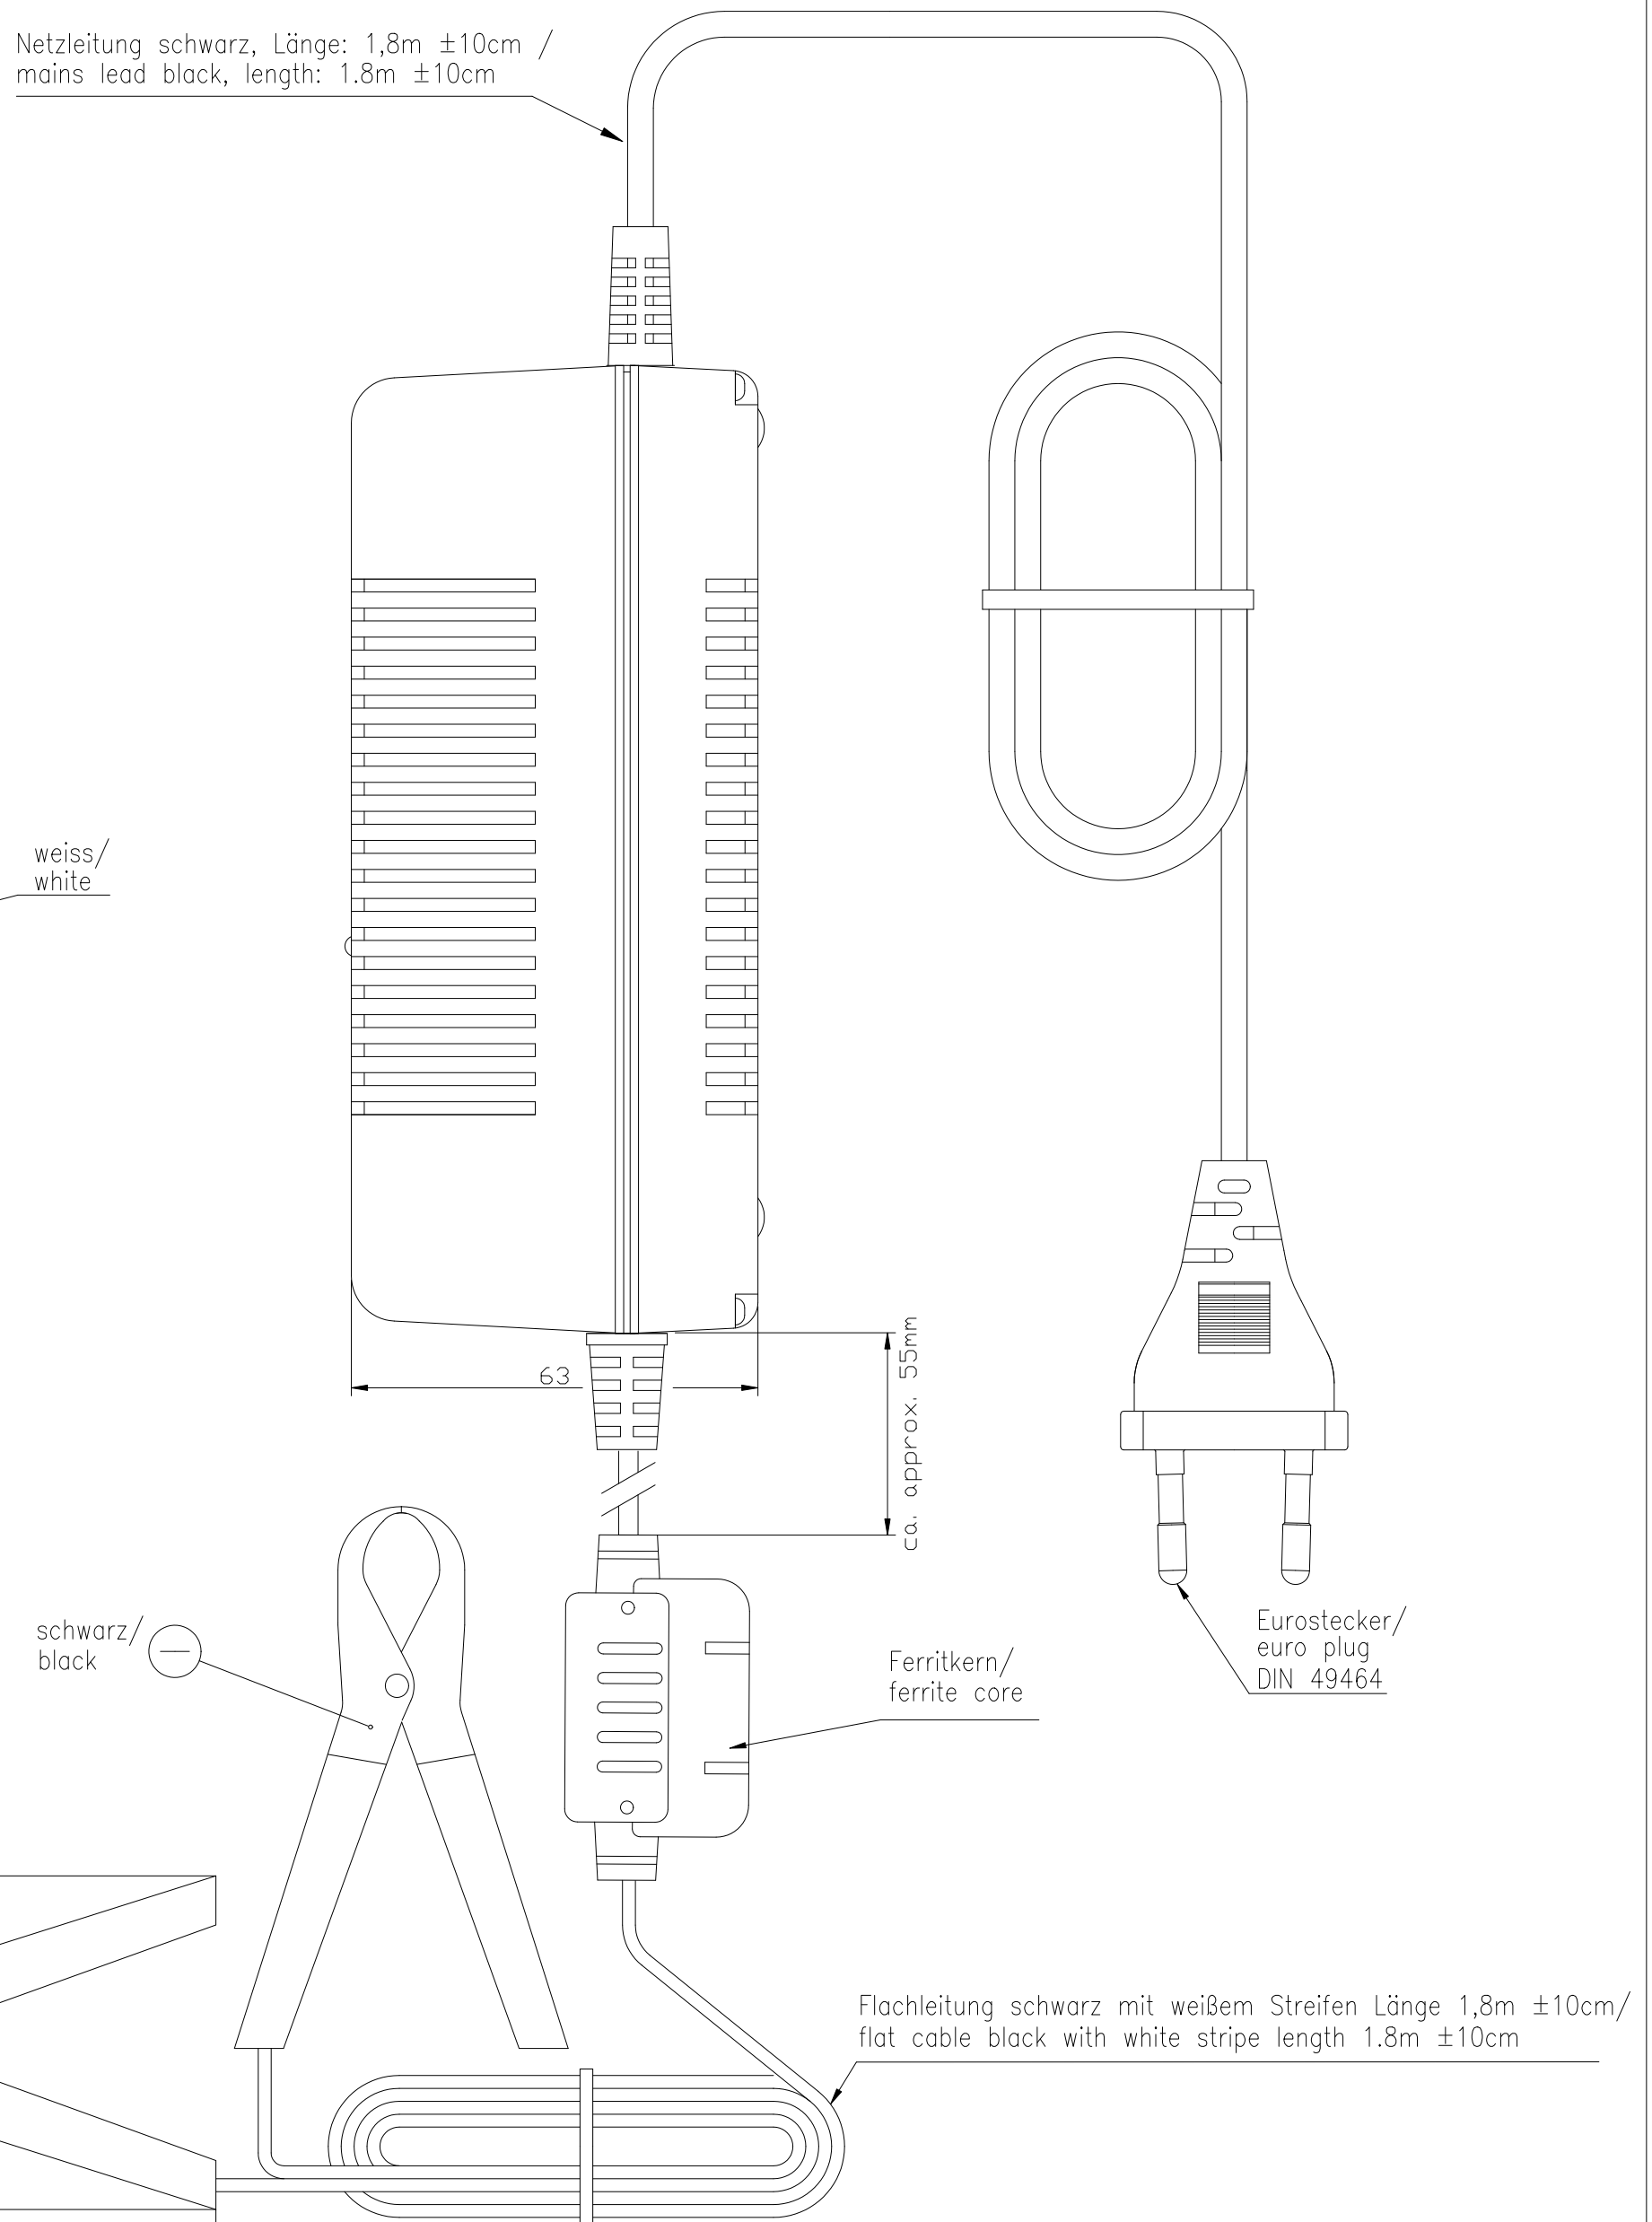
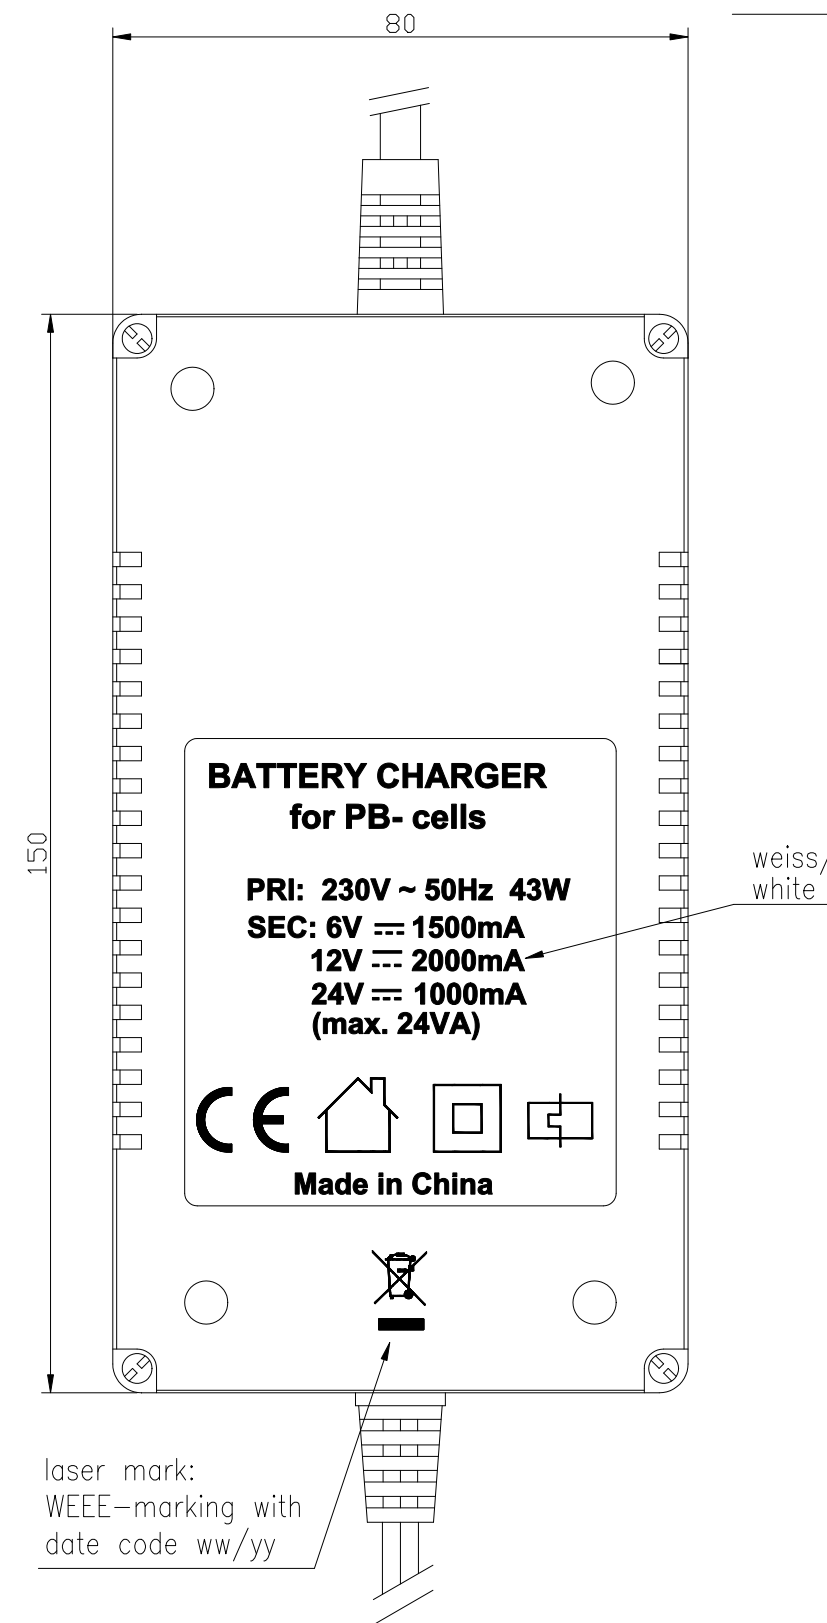
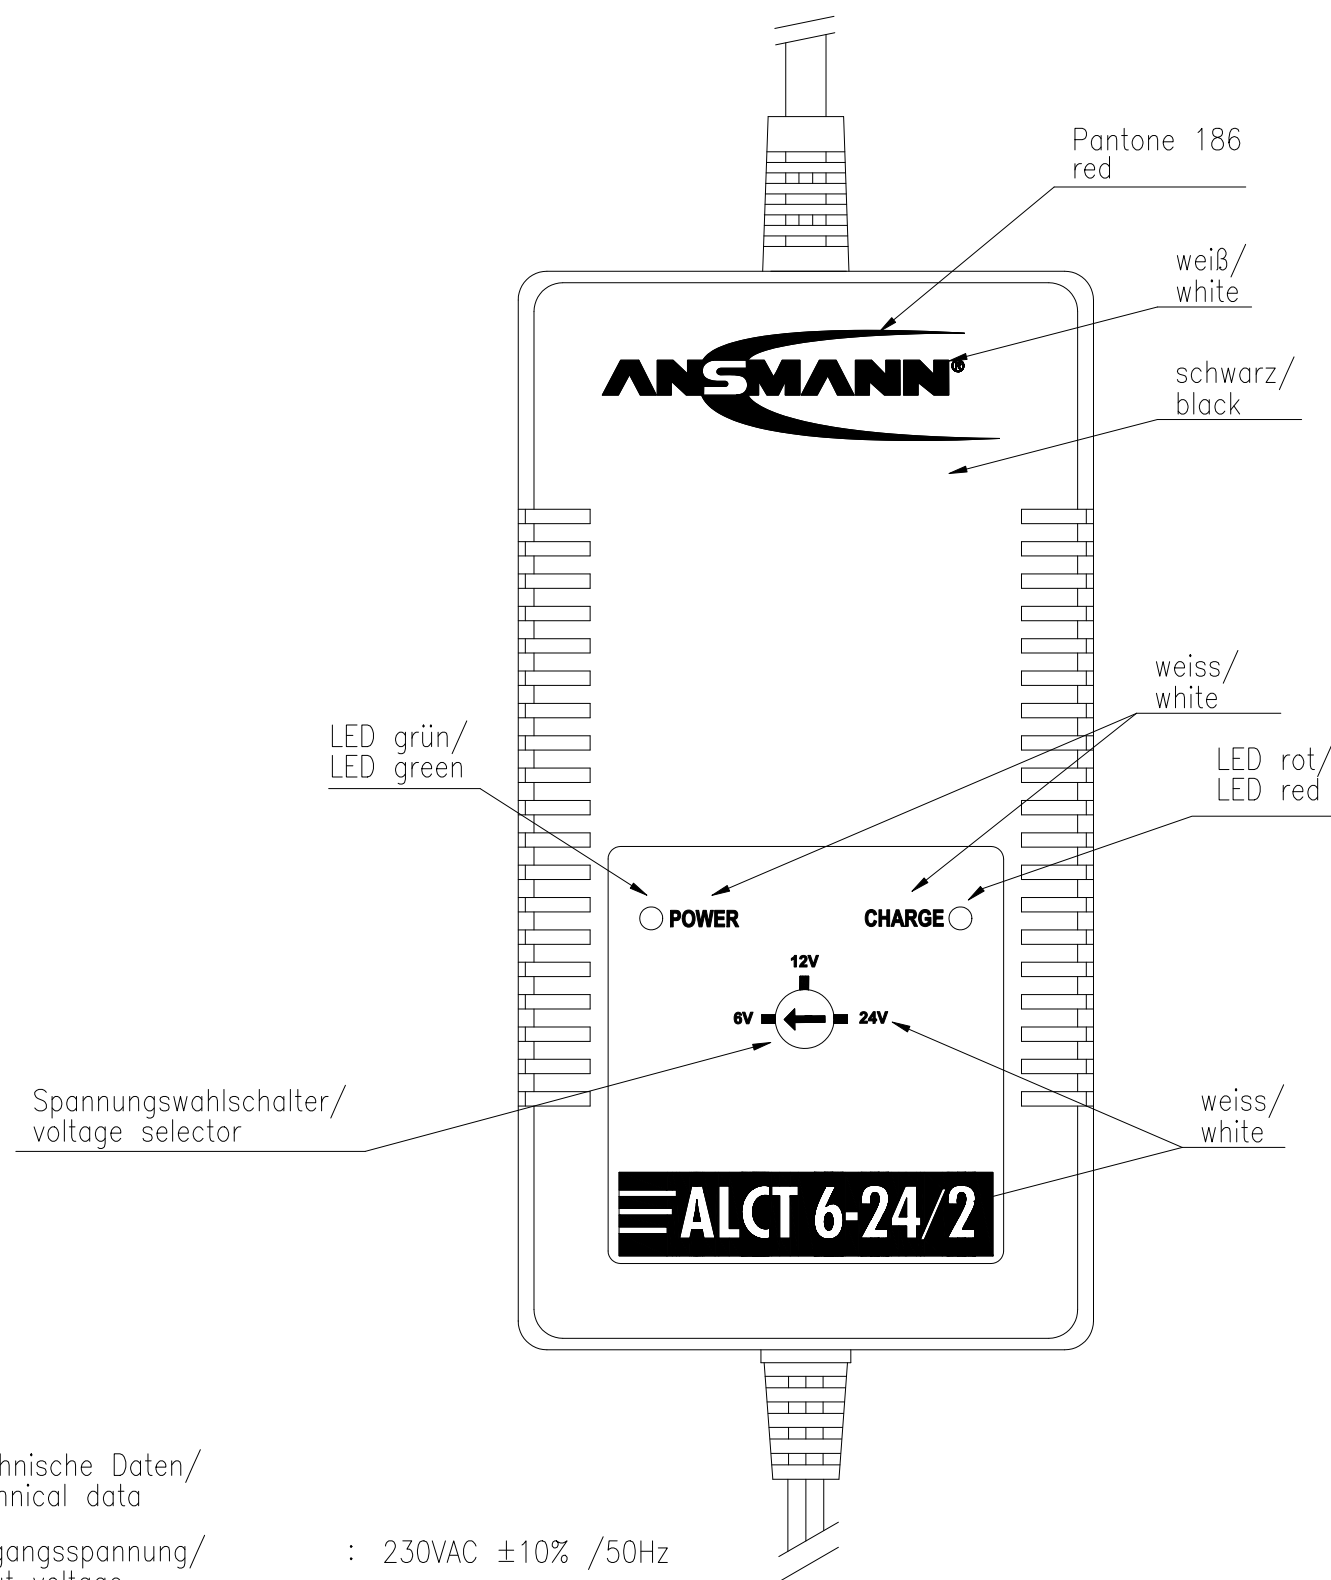


[illegible]

Technische Daten/  
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 230VAC ±10% /50Hz		
Ausgangsdaten/ output datas	: Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
	6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
	12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
	24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%

Ladeverfahren/ charge system	: IU
Schutzart/ protection	: IP 20
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 1690g inkl. Verpackung/ 1690g incl. package
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop case black
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction
Approbation/ approval	: CE
Anzeige/ indicators	: LED grün leuchtet bei Betrieb/ LED green lights steadily during operation LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/ LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full